


## シールラベル検品機 Y<sup>T</sup>シリーズ



Dual Camera System

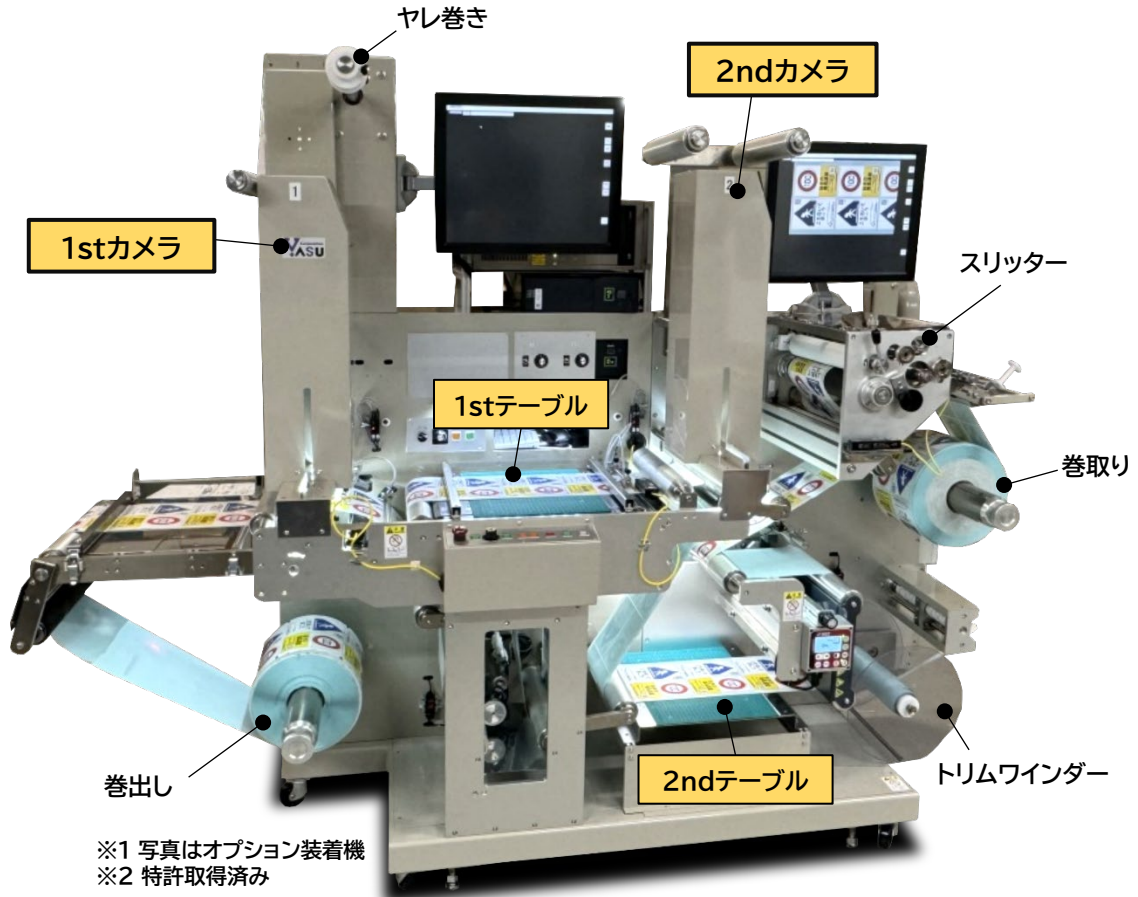

※1 写真はオプション装着機  
 ※2 特許取得済み

デュアルカメラシステム※2で、貼り替えたラベルを再検査します。  
 スリッターしながらでも巻き戻す必要がありません。

### 【検査機仕様】

#### 【型式】

YT-306(356)-Progress-2KC

#### 【検査機仕様】

2048画素CMOSラインスキャンカメラ  
 分解能: 約0.15mm(300mm幅/2Kカメラ)  
 最小検出欠陥: 白紙上約0.3mm黒点  
 検出内容: 汚れ・濃度不良・印刷及び抜き見当のズレ・カス残り  
 ラベル抜け・継ぎテープ等  
 (検出能力は印刷物の状態や各種設定値により異なります)

光源: 専用LEDドーム照明(ランプ交換不要)

電源: AC100

#### 【オプション】

高解像度カメラ  
 可変情報検査

### 【搬送機仕様】

紙幅: max300mm(350mm)

巻径: maxφ600mm

紙管: 内径3インチ

速度: max100m毎分

スリッター方式: 回転刃シエアカット

電源: 三相200V 20A

圧空: 不要

重量: 約650kg

寸法: W2340×D960×H1585mm

#### 【動力】

インバーターモーター

パウダーブレーキ、パウダークラッチ

#### 【装備】

スリッター

蛇行修正装置

テンションコントローラー(巻径検知式)

枚数/測長カウンター

スプライステーブル

ラグ拡張式手動紙管固定シャフト

トリムブロワ

#### 【オプション】

ヤレ巻取りリシャフト

トリムワインダー

ダブルカウンター

2軸巻取り

裏面検査

※仕様は予告なく変更することがあります



有限会社 ヤスココーポレーション

<http://www.yasucorp.com> お問い合わせはinfo@yasucorp.com

〒124-0006 東京都葛飾区堀切3-3-13

TEL:03-3695-5245 FAX:03-3695-5247

福岡オフィス

〒814-0015 福岡県福岡市早良区室見4-1-8-1203

TEL:090-7900-6922 FAX:092-510-7094